


*Made in Holland*


**PITT**  
COOKING

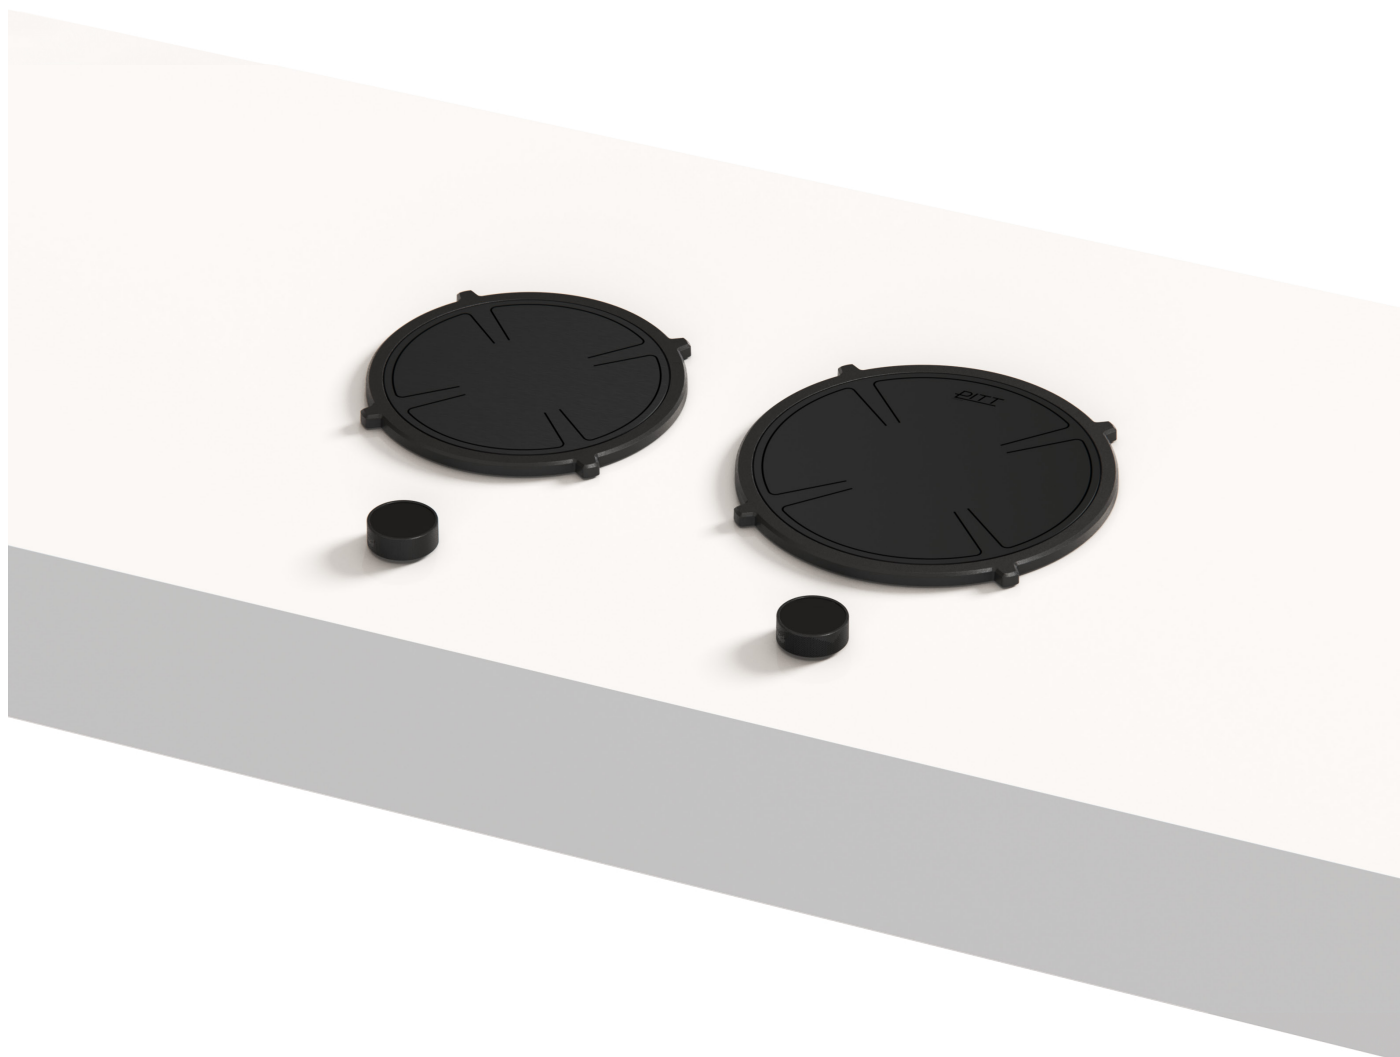

**Induction**

*Bely-I  
Top Side*

Exploded view

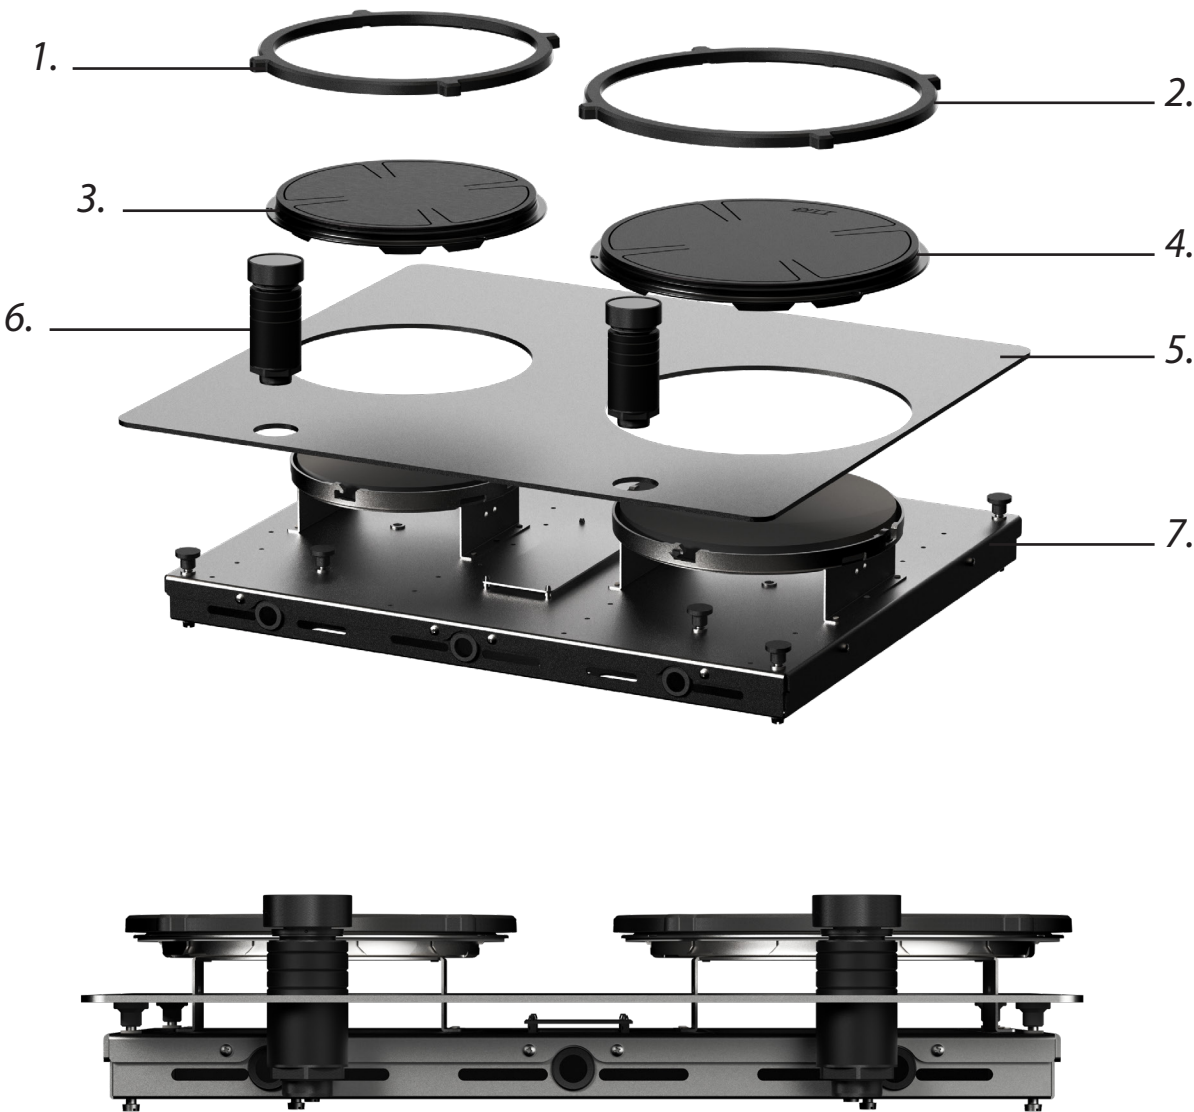


1. **Sierring klein**  
PVD GECOAT ALUMINIUM
2. **Sierring groot**  
PVD GECOAT ALUMINIUM
3. **Inductiezone klein**  
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
4. **Inductiezone groot**  
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS

5. **Warmtegeleider**  
ALUMINIUM
6. **Bedieningsknop**  
ALUMINIUM/GLAS
7. **Cassette**  
ALUMINIUM

Inductiezones


Kleine zone

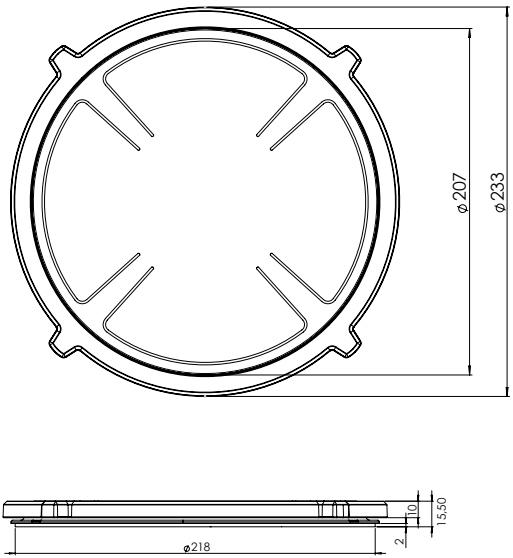

KLEINE ZONE

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| NOM. VERMOGEN    | MAX. VERMOGEN    |
| <b>1400 Watt</b> | <b>2100 Watt</b> |
| MIN. DIAM. PAN   | MAX. DIAM. PAN   |
| <b>110 mm</b>    | <b>210 mm</b>    |



Grote zone

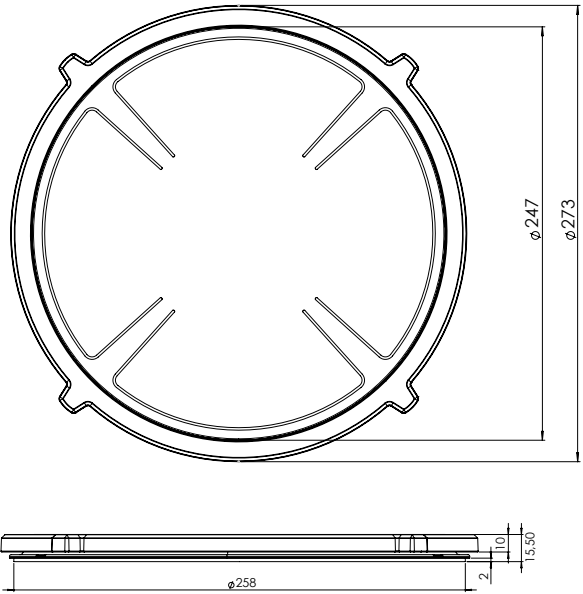


GROTE ZONE


|                  |                  |
|------------------|------------------|
| NOM. VERMOGEN    | MAX. VERMOGEN    |
| <b>2100 Watt</b> | <b>3000 Watt</b> |
| MIN. DIAM. PAN   | MAX. DIAM. PAN   |
| <b>110 mm</b>    | <b>250 mm</b>    |

Maatvoering Top Side bedieningsknop

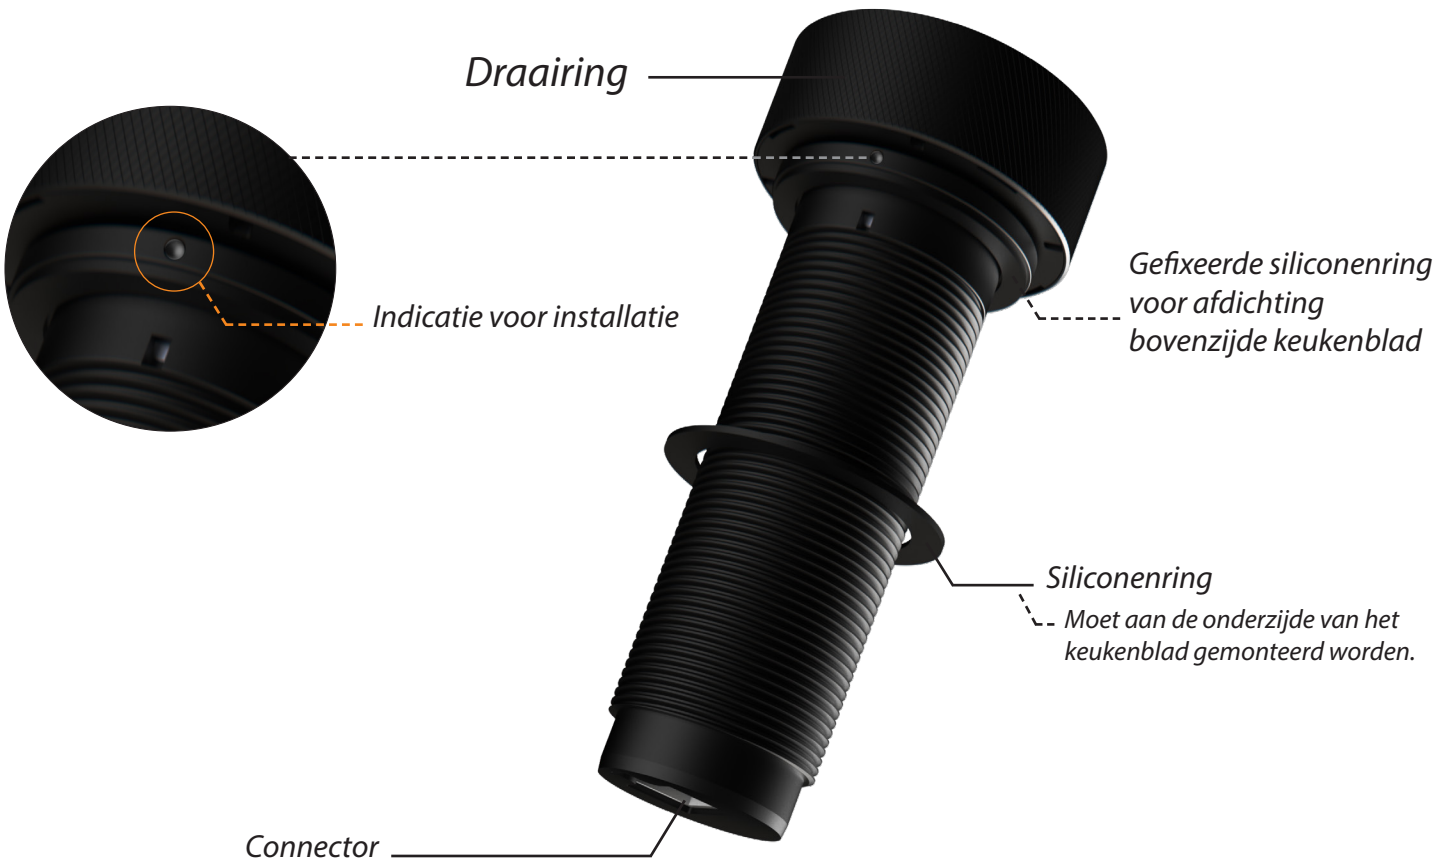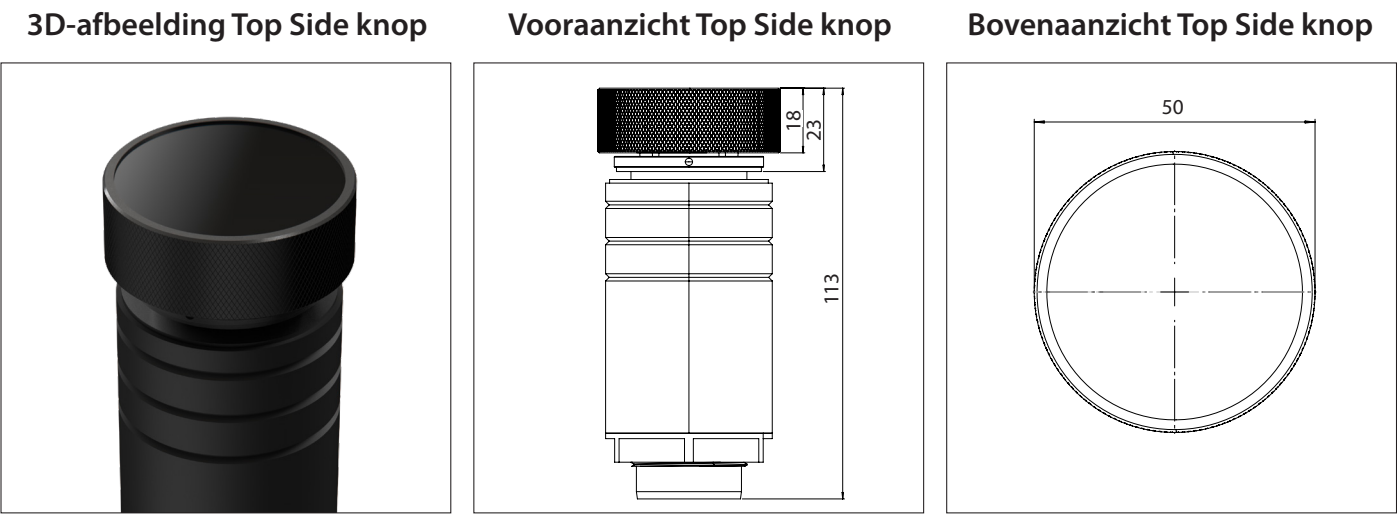


Maatvoering Front Side bedieningsknop

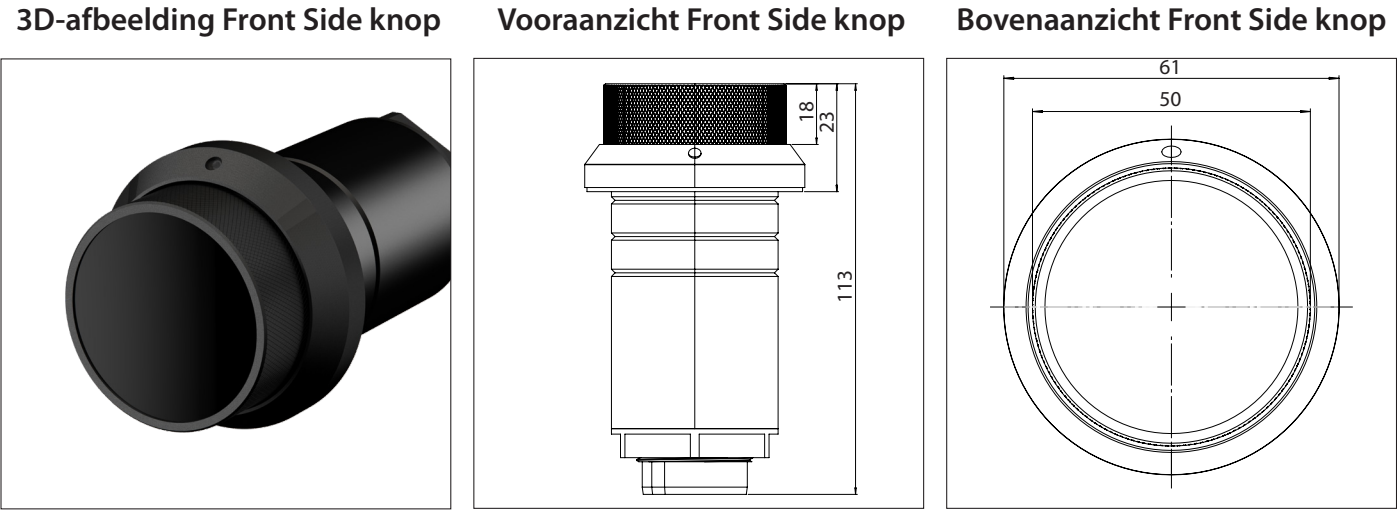

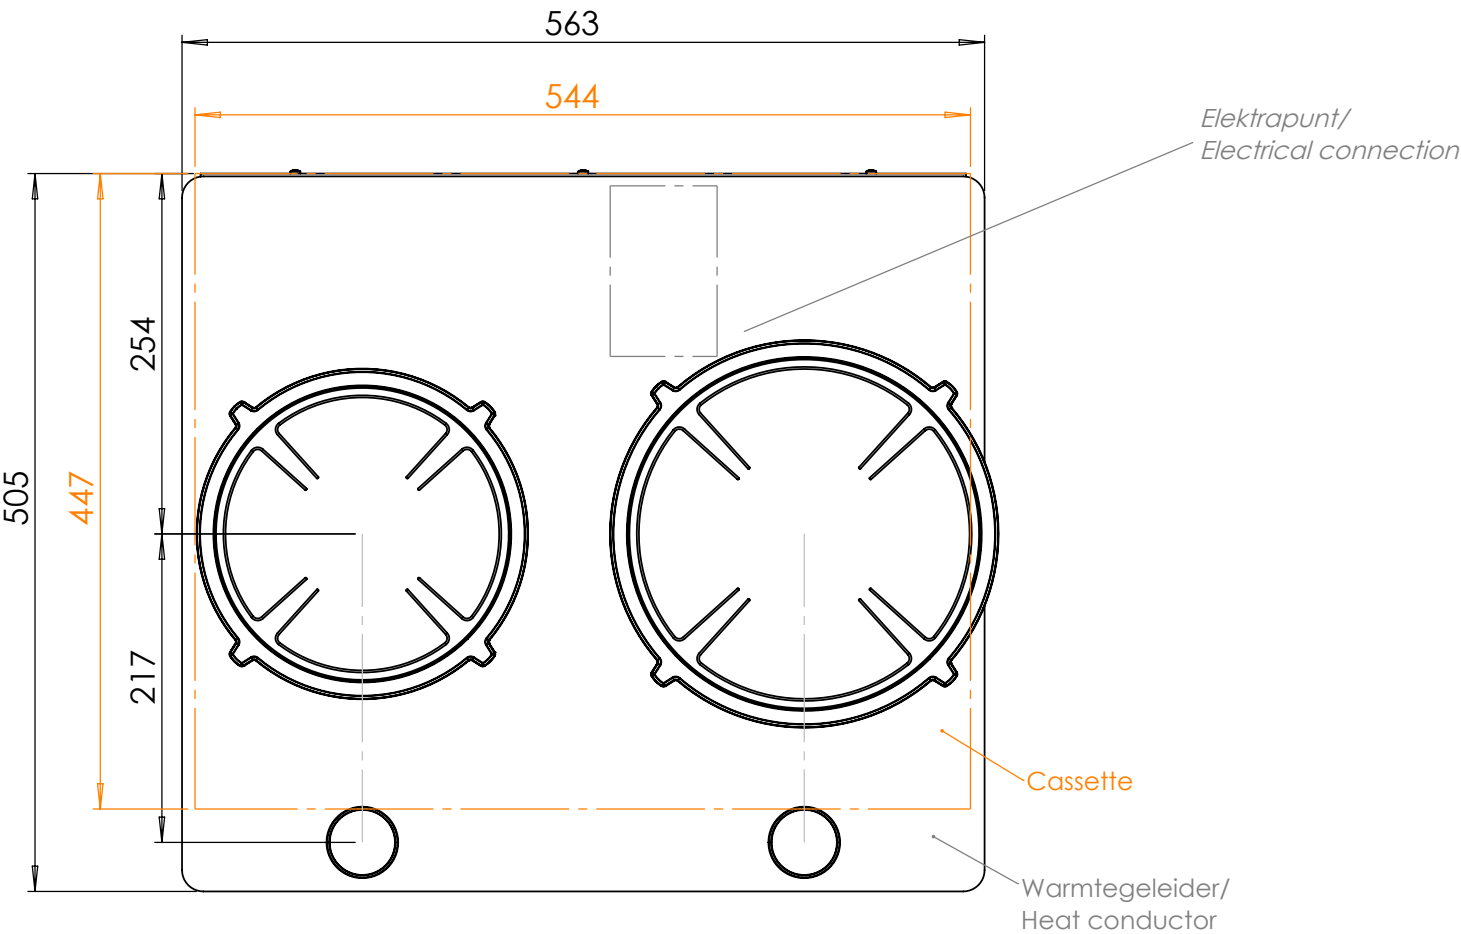


Bovenaanzicht / Top view


— = Cassette

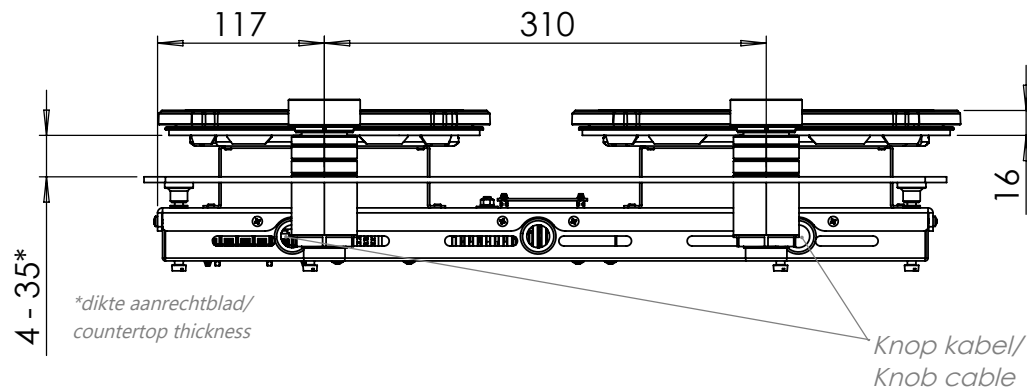


Vooraanzicht / Front view

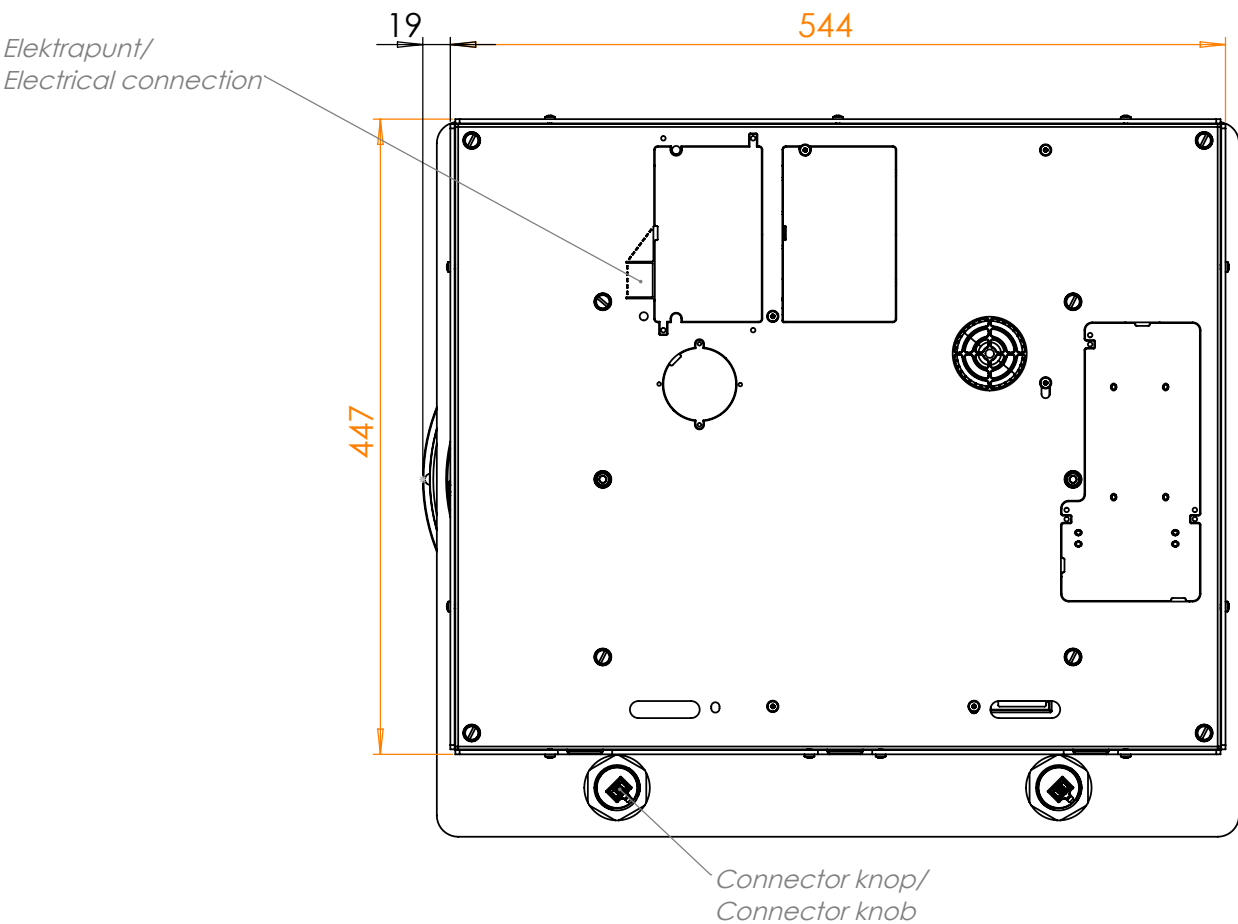

Onderaanzicht / Bottom view

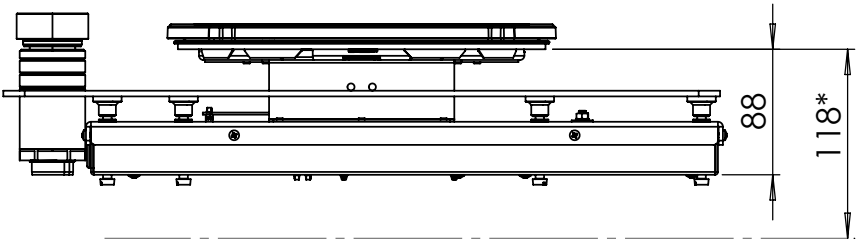


Zijaanzicht / Side view

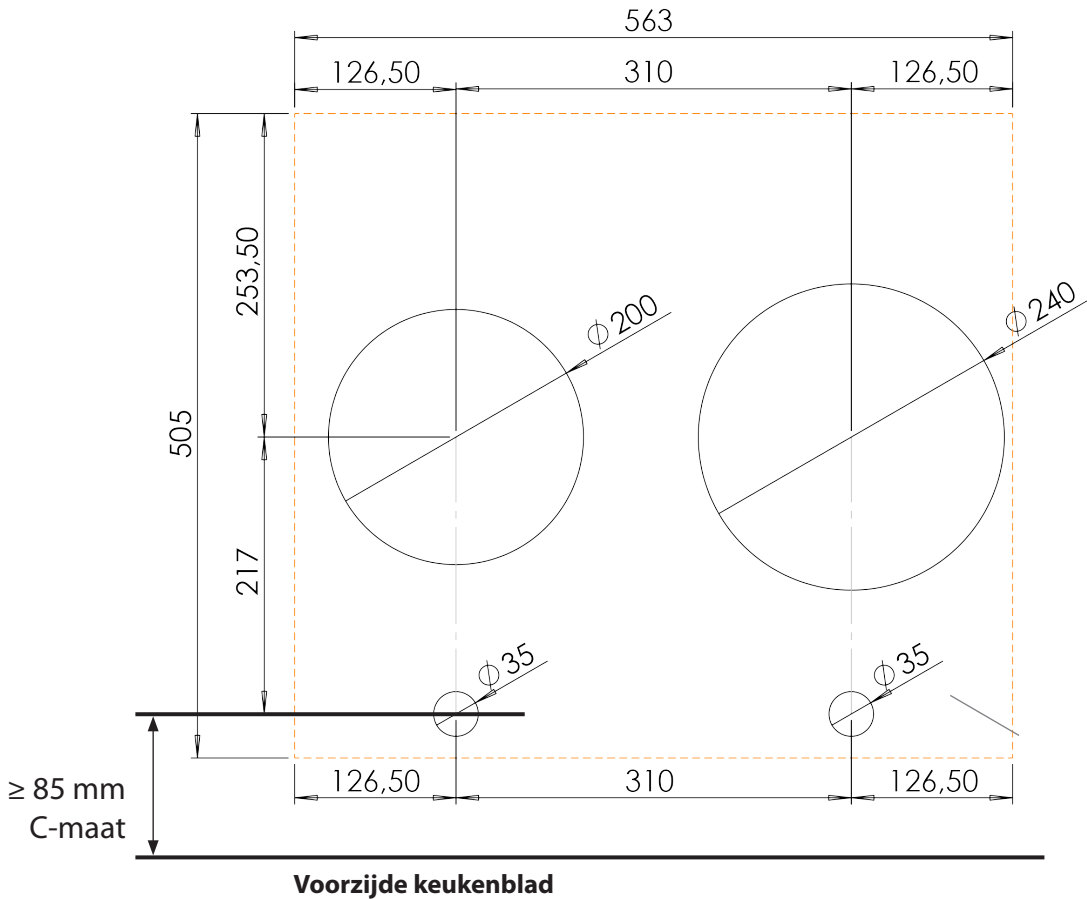



Gatenpatroon  
DXF bestand

\* Gatenpatroon zoals hieronder weergegeven is enkel ter indicatie, dit kan verschillen per model.

Volg voor het gehele ontwerp van de keuken zorgvuldig de verwerkingsvoorschriften en handleidingen van PITT cooking. Dit geldt ook voor de voorschriften en handleidingen van de mogelijk andere fabrikanten.

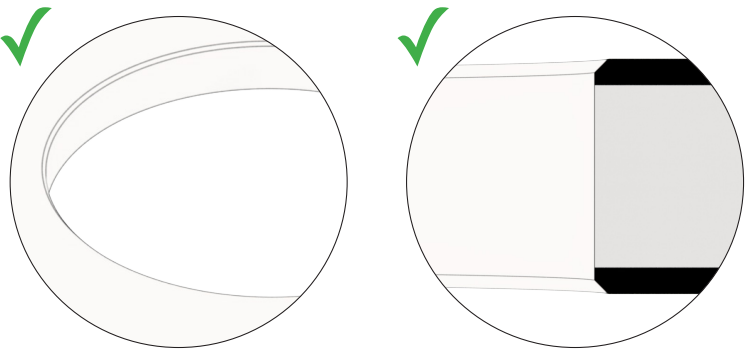


Breng aan de **boven- en onderzijde** van de uitsparing een minimaal facet aan van 1x1 mm.

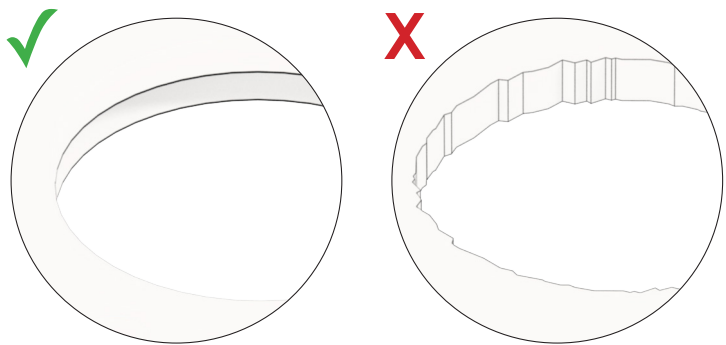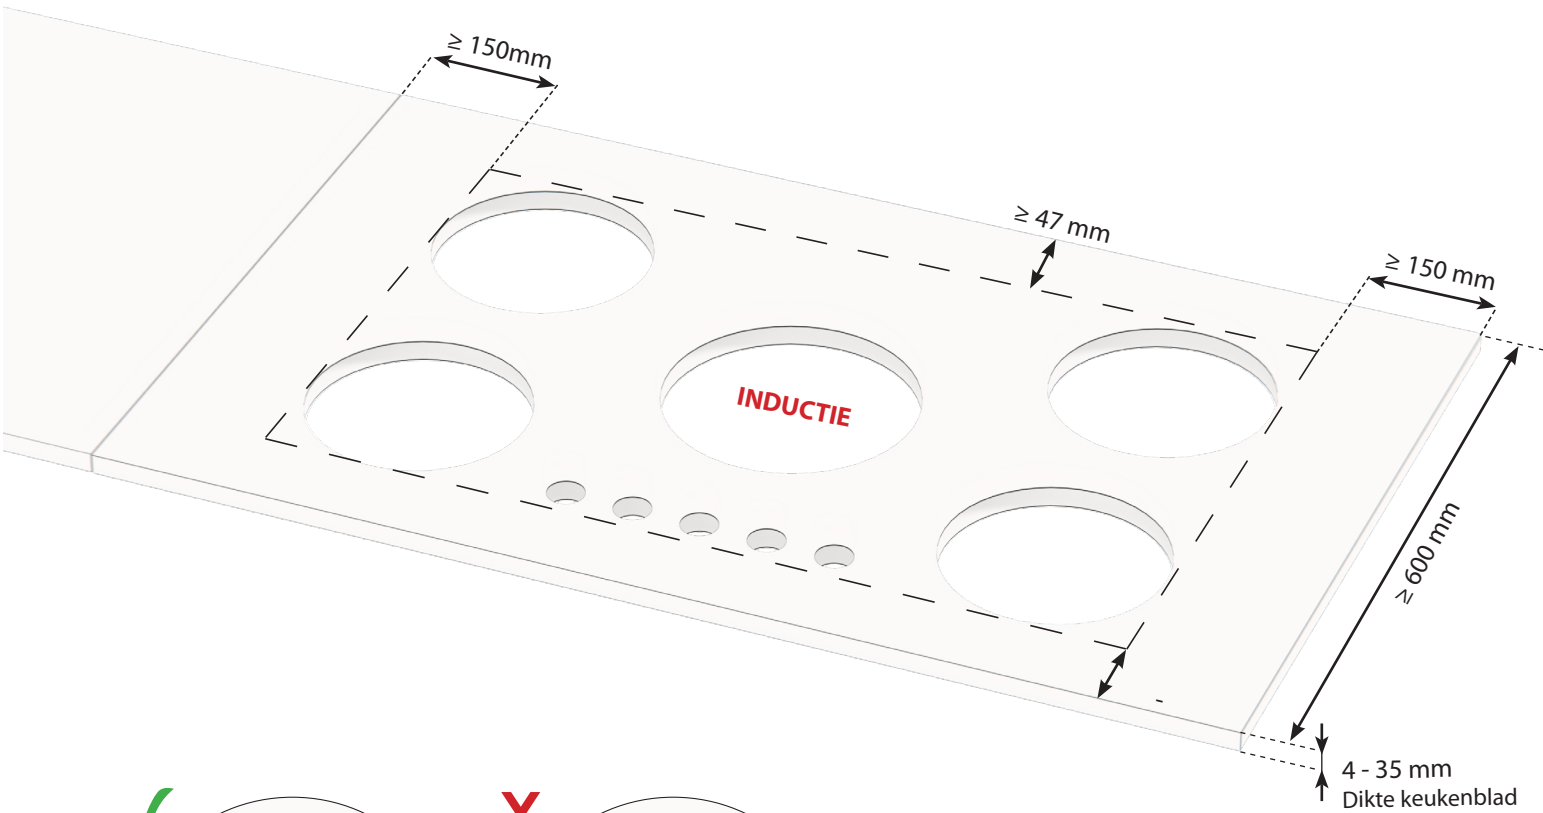

De binnenzijde van de uitsparing(en) moet **glad/egaal** zijn, en fijn nageschuurd worden. Oneffenheden kunnen scheurvorming veroorzaken.



## Installatie- en verwerkingsvoorschriften

Zorg ervoor dat het keukenblad aan de voor-, achter-, linker- en rechterzijde van de PITT® cooking module volledig draagvlak heeft. Dit voorkomt spanning in het werkblad door het gewicht van de PITT® cooking module. Ook is het belangrijk dat de keukenkasten 100% stabiel en waterpas staan, zodat het keukenblad ook waterpas ligt.




### Uitzetting keukenblad

De ruimte tussen werkblad en de muur en/of kasten moet minimaal 3 mm bedragen. Hierdoor kan het materiaal uitzetten.



### Geïntegreerde afzuiging

Zorg ervoor dat de afstand  $\geq 100$  mm is tussen de gaten van het werkblad. Om spanningen te voorkomen is het niet mogelijk om de afzuiging te laten ondersteunen op het werkblad.

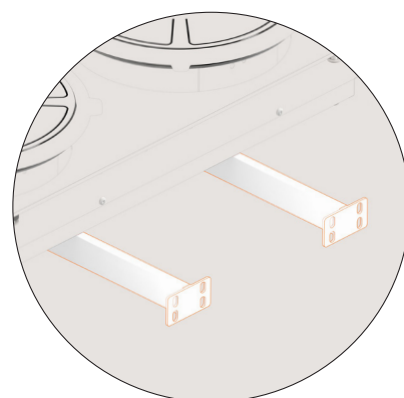


### Ondersteuningsset

Het is verplicht om het PITT cooking toestel te ondersteunen met de meegeleverde ondersteuningsset. Zie installatiehandleiding.



### Ventilatie

Zorg voor voldoende ventilatie aan voor- en achterzijde bij de keukenkast zodat de warmte kan ontsnappen.



### Keukenkast en stelvoeten

Zorg ervoor de keukenkasten volledig waterpas staan. De stelvoeten moeten hierbij goed op de grond rusten.




### Ondersteuning werkblad

Zorg ervoor dat het keukenblad overal evenredig ondersteund wordt op de corpus van de keukenkast.


## Installatie- en verwerkingsvoorschriften

### Opgedikte werkbladen

Bij opgedikte werkbladen is het verplicht om een (ladder)frame zo te construeren, dat het keukenblad rondom (voor-, achter-, linker- en rechterzijde) ondersteund wordt door het corpus van de keukenkasten. Het werkblad moet zo gelijmd worden dat het werkblad en de versterking als één geheel werken.

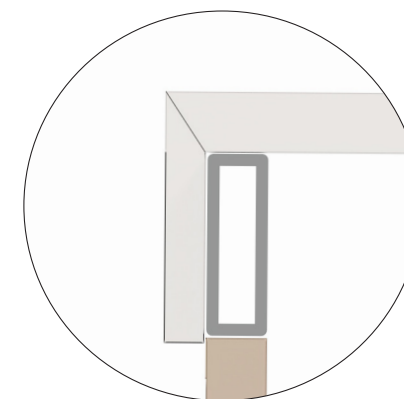


Verstevingen moeten in lijn liggen met de dragende structuur van de keukenkast, zoals hierboven geïllustreerd.

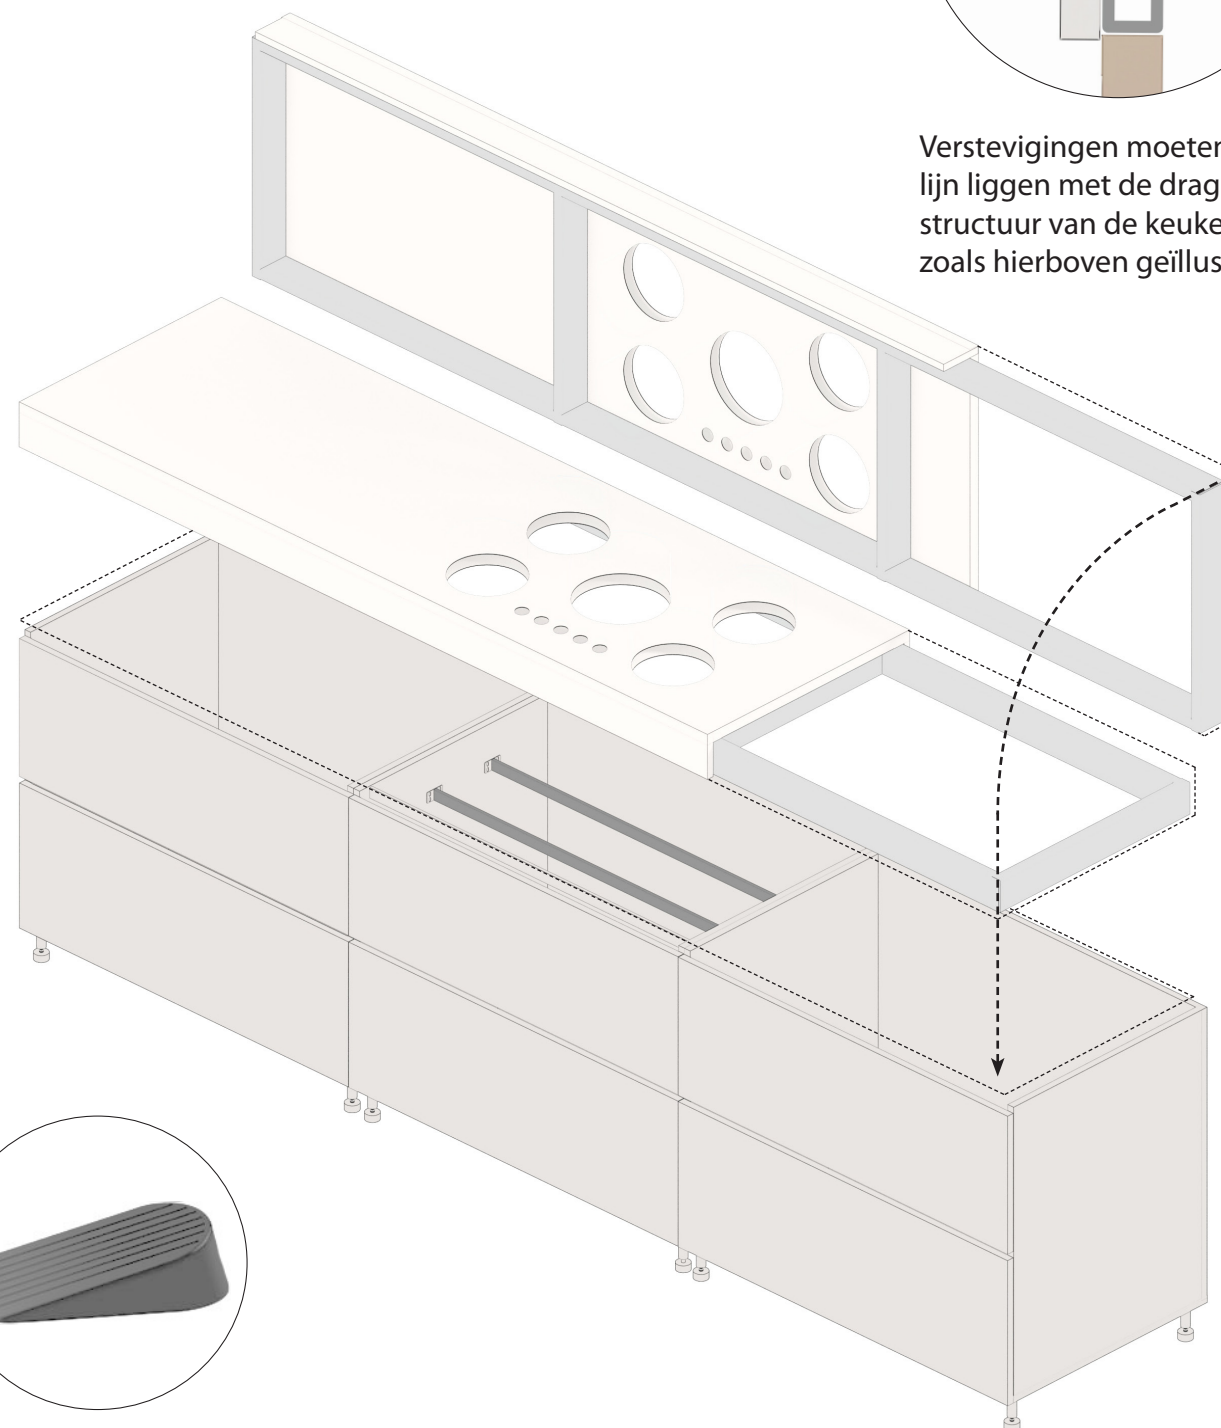


### Gebruik van wiggen

Het gebruik van wiggen is absoluut **niet** toegestaan. Dit geldt voor alle soorten werkbladen.

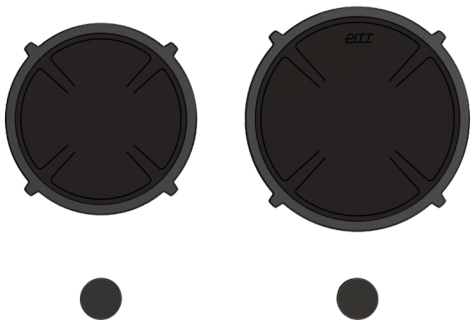

| Model                      | Bely Top Side                |
|----------------------------|------------------------------|
| Type zones                 | 1x zone klein, 1x zone groot |
| Uitvoering                 | Black (volledig zwart)       |
| Automatische panherkenning | ✓                            |
| Vermogensniveaus           | 0 - 10 + Boost               |
| Nominale spanning 1        | 220-240 V, 1N~               |
| Nominale vermogen 1        | 3680W                        |
| Netto gewicht              | 12 kg                        |

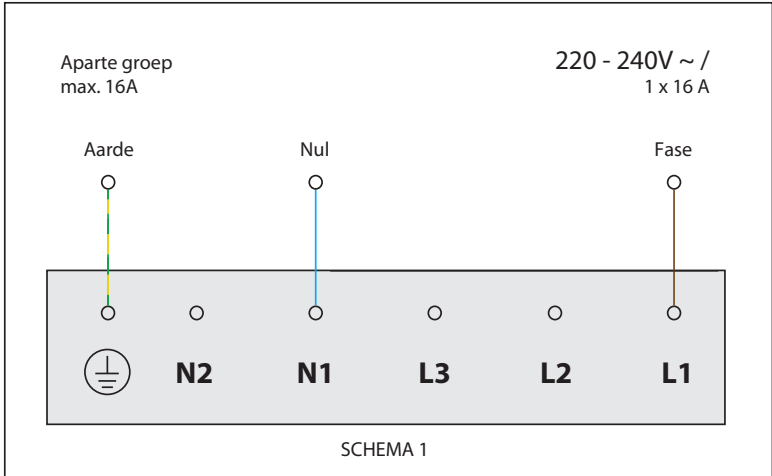

STEP bestanden inductie



OBJ bestanden inductie



STL bestanden inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie

*Made in Holland*

**PITT**  
COOKING




**Induction**

*Bely-I*

*Front Side*

Exploded view

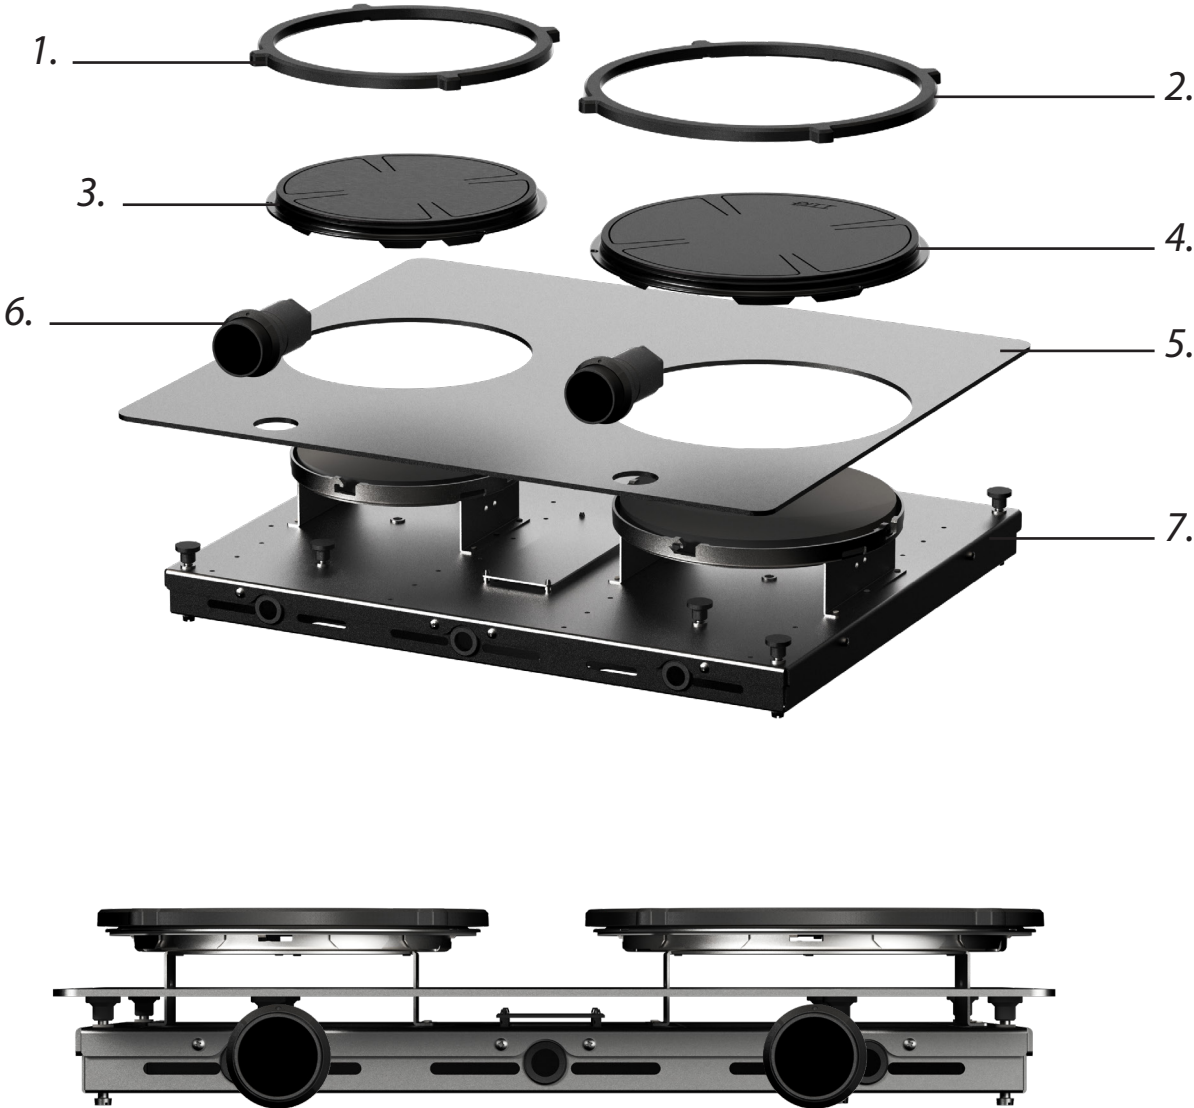

1.

**Sierring klein**  
PVD GECOAT ALUMINIUM
3.

**Inductiezone klein**  
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
4.

**Inductiezone groot**  
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS

2.


**Sierring groot**  
PVD GECOAT ALUMINIUM
5.

**Warmtegeleider**  
ALUMINIUM
6.

**Bedieningsknop**  
ALUMINIUM/GLAS
7.



**Cassette**  
ALUMINIUM

Inductiezones


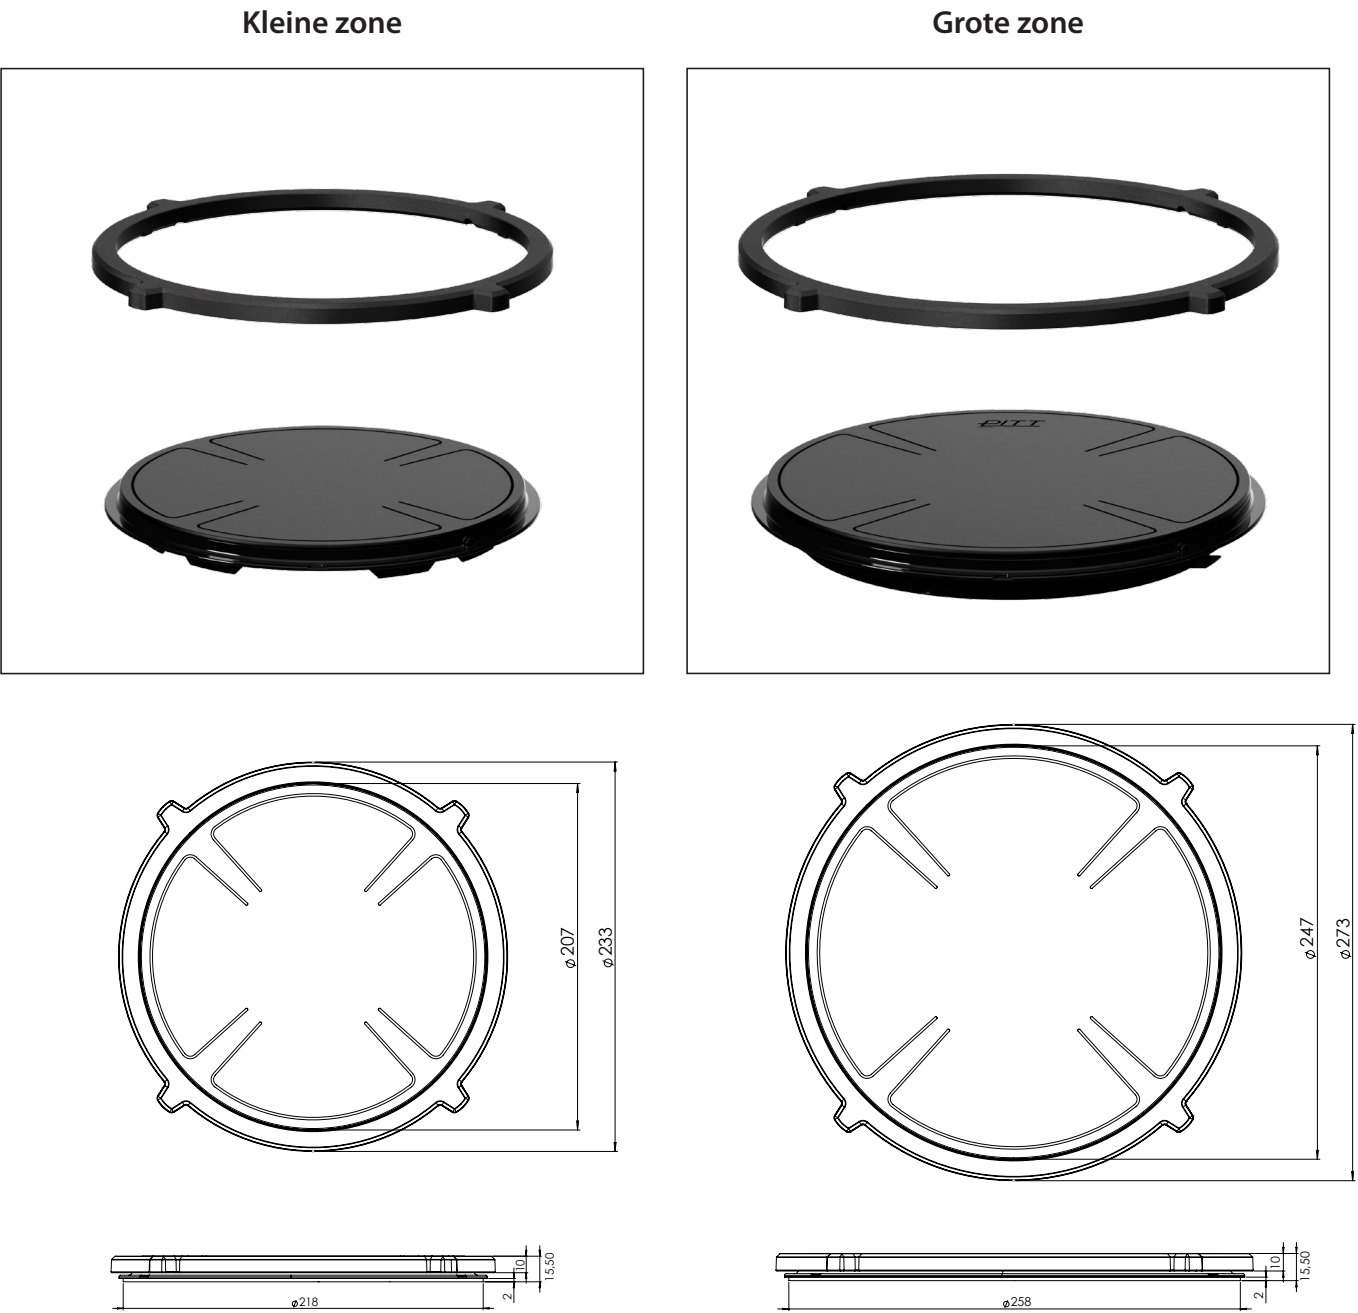



| KLEINE ZONE    |                | GROTE ZONE     |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| NOM. VERMOGEN  | MAX. VERMOGEN  | NOM. VERMOGEN  | MAX. VERMOGEN  |
| 1400 Watt      | 2100 Watt      | 2100 Watt      | 3000 Watt      |
| MIN. DIAM. PAN | MAX. DIAM. PAN | MIN. DIAM. PAN | MAX. DIAM. PAN |
| 110 mm         | 210 mm         | 110 mm         | 250 mm         |

Maatvoering Top Side bedieningsknop

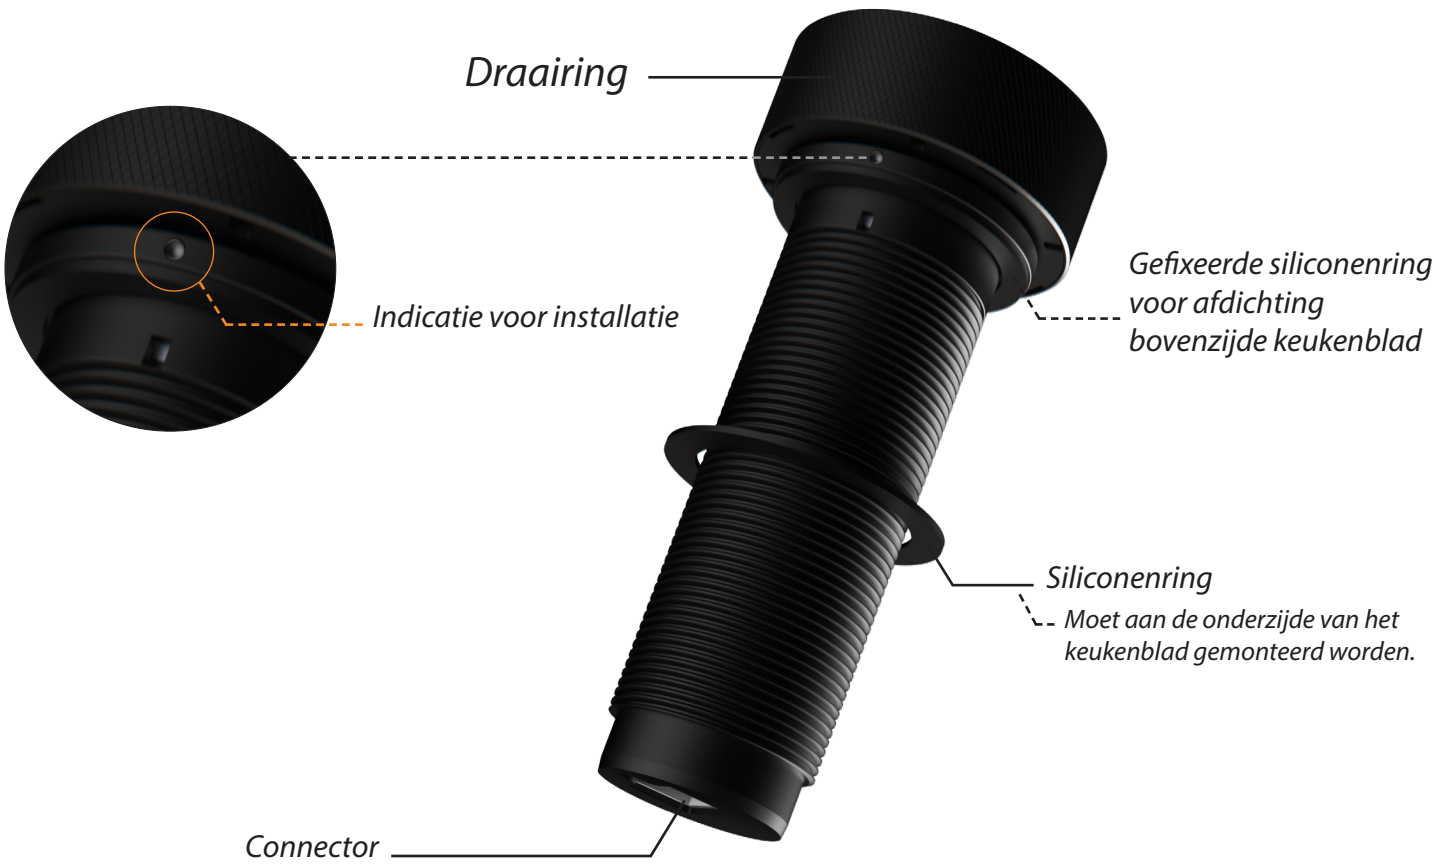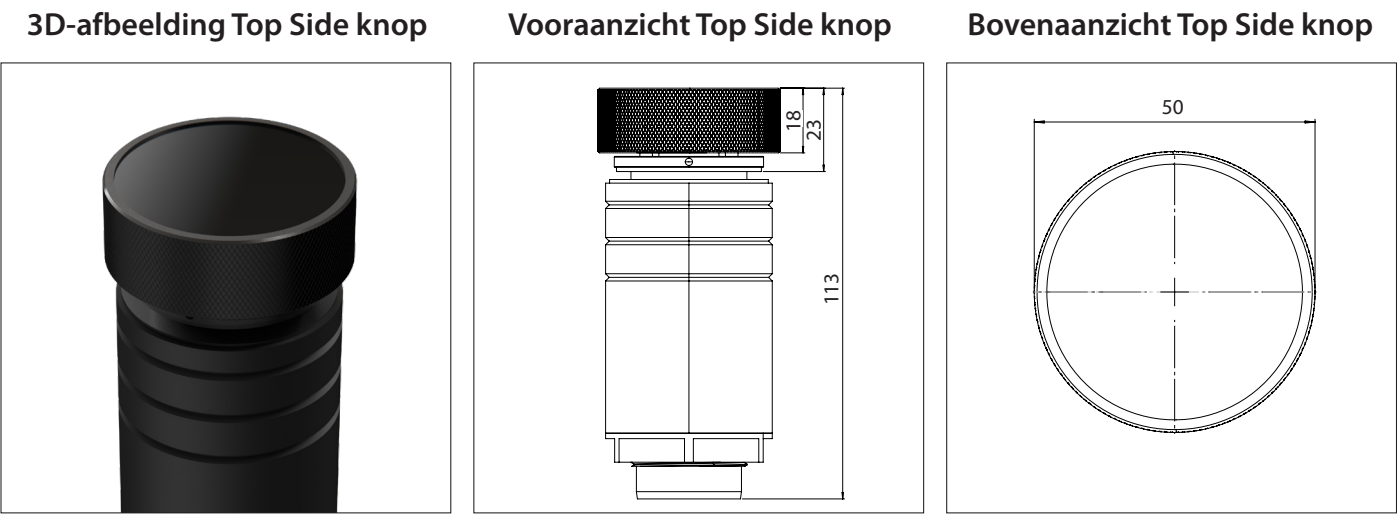


Maatvoering Front Side bedieningsknop

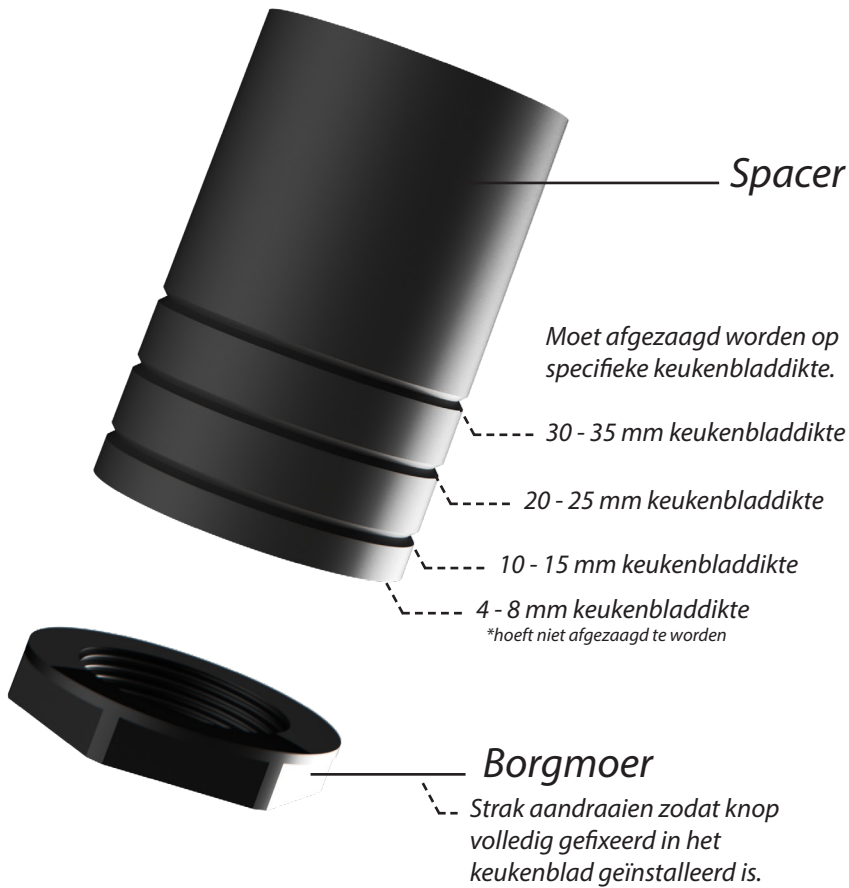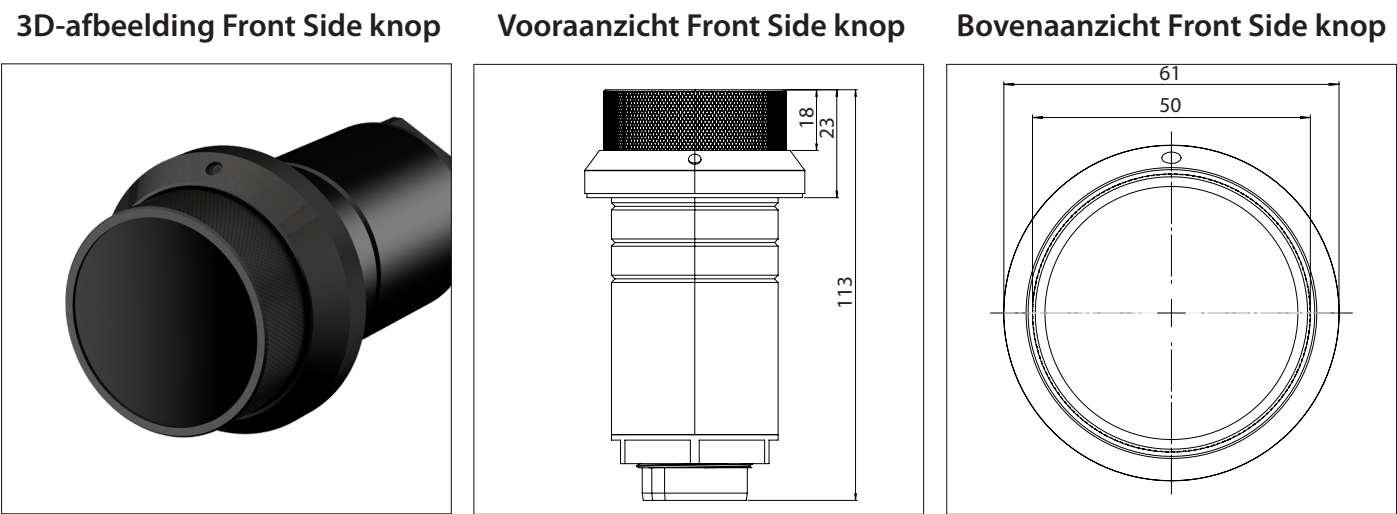


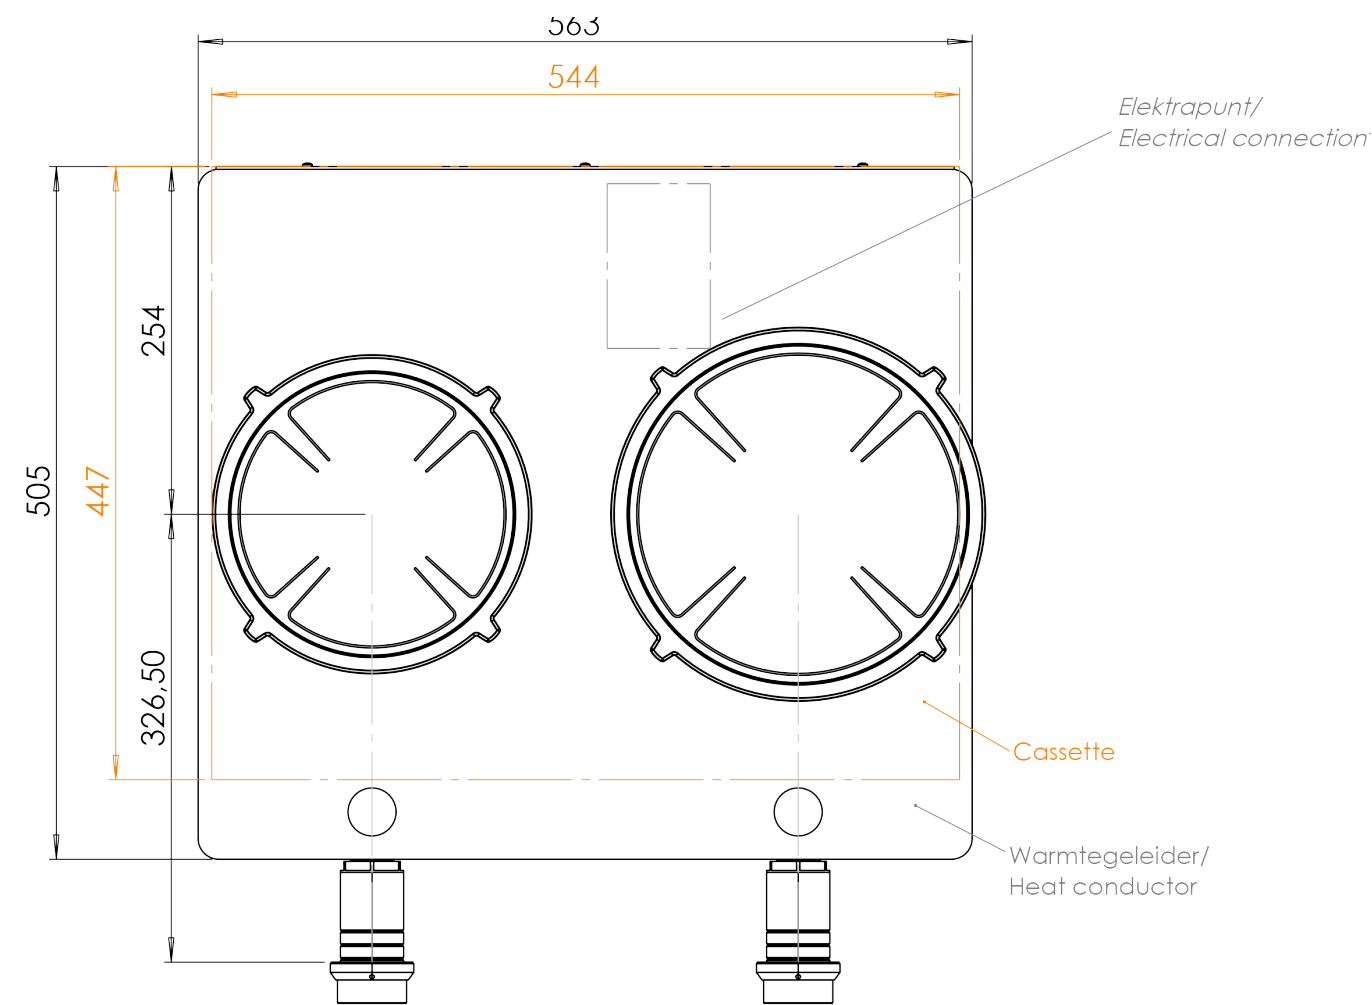


Bovenaanzicht / Top view

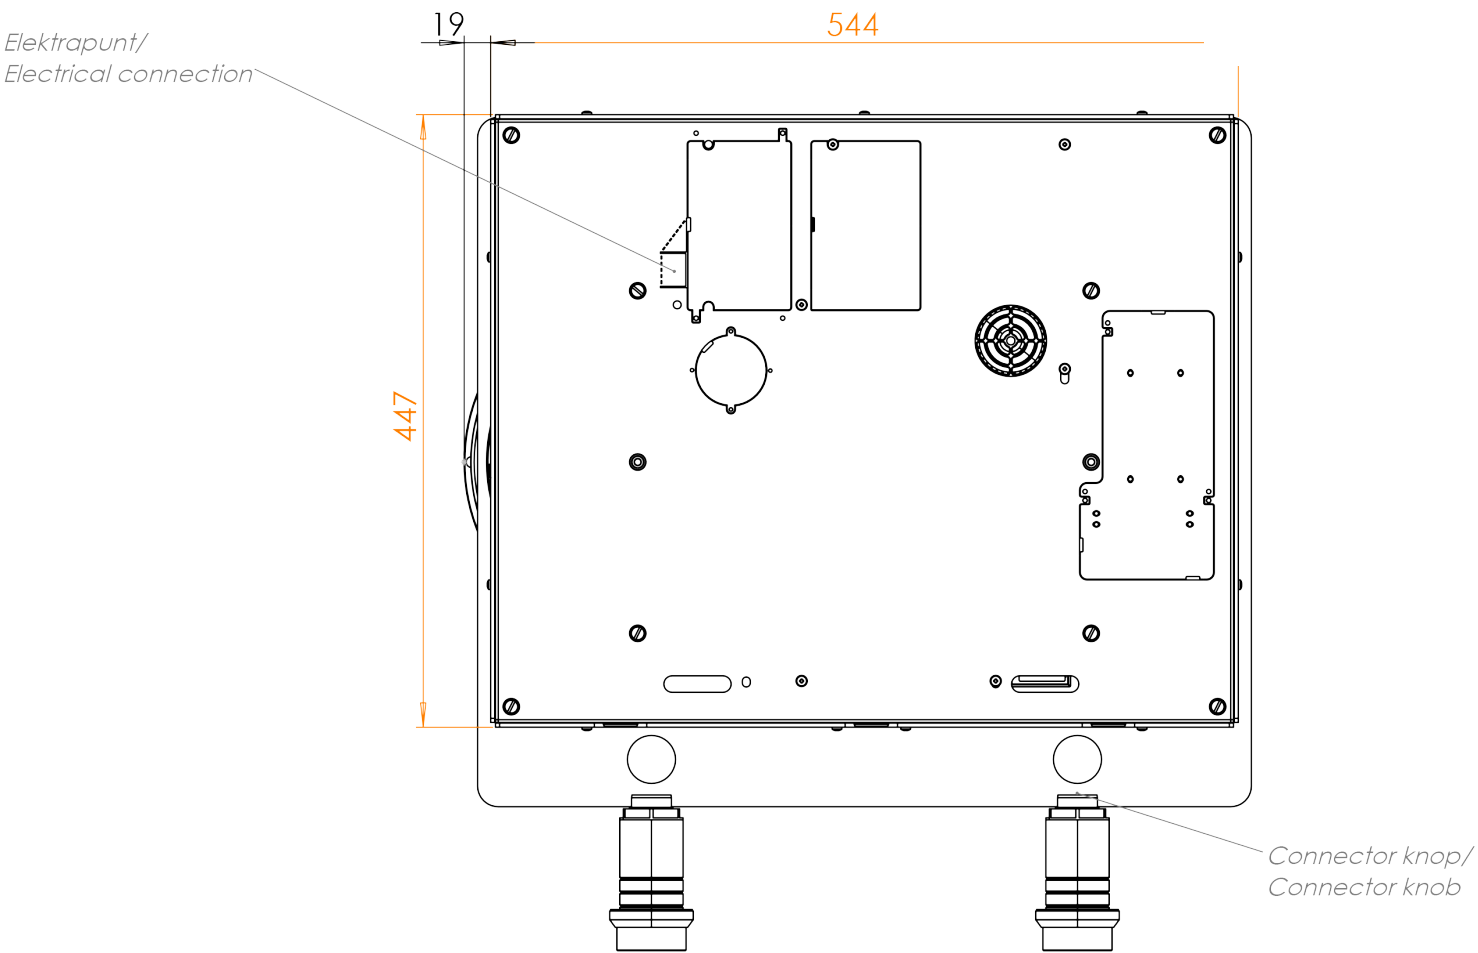


Onderaanzicht / Bottom view

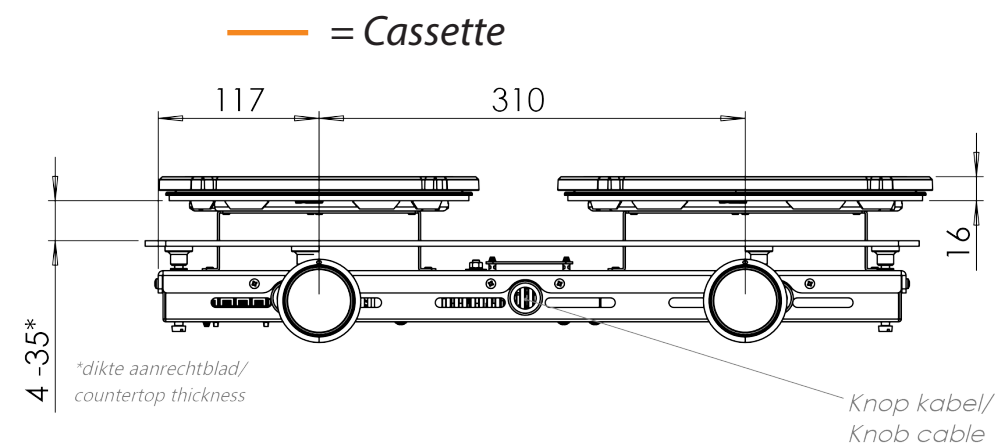

Vooraanzicht / Front view

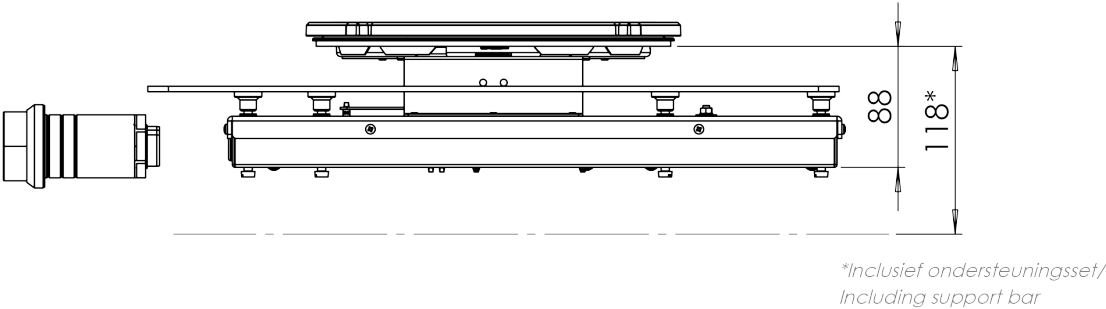

Zijaanzicht / Side view

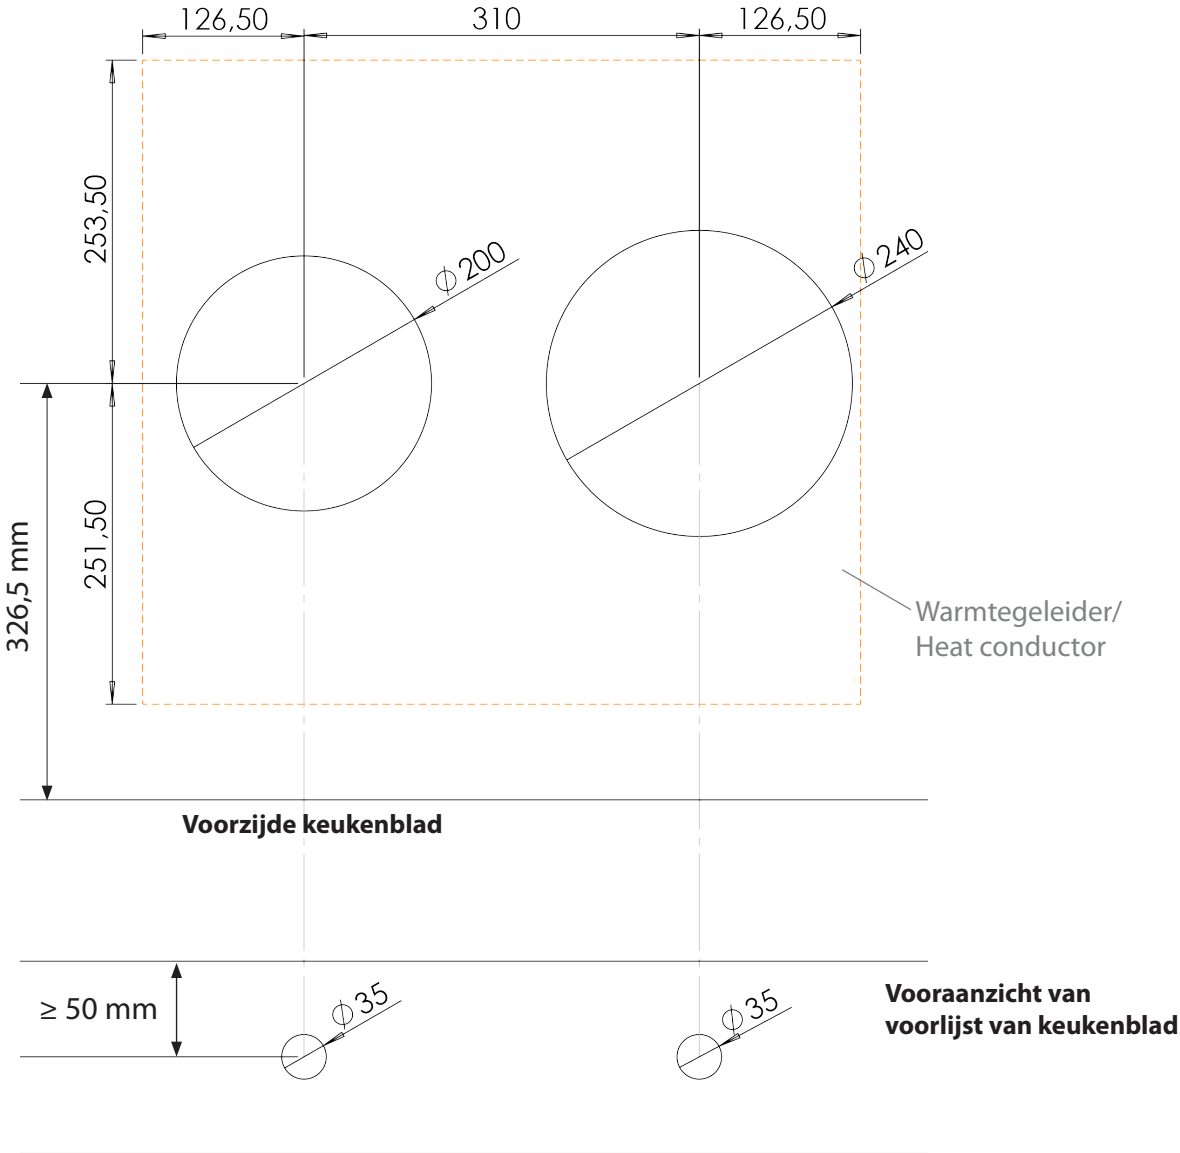


Gatenpatroon  
DXF bestand





Template maatvoeringen -  
Front Side bediening inductie

\* Gatenpatroon zoals hieronder weergegeven is enkel ter indicatie, dit kan verschillen per model.

Volg voor het gehele ontwerp van de keuken zorgvuldig de verwerkingsvoorschriften en handleidingen van PITT cooking. Dit geldt ook voor de voorschriften en handleidingen van de mogelijk andere fabrikanten.

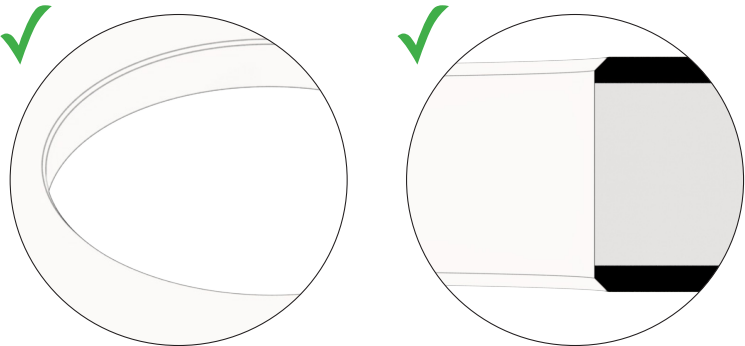


Breng aan de **boven- en onderzijde** van de uitsparing een minimaal facet aan van 1x1 mm.

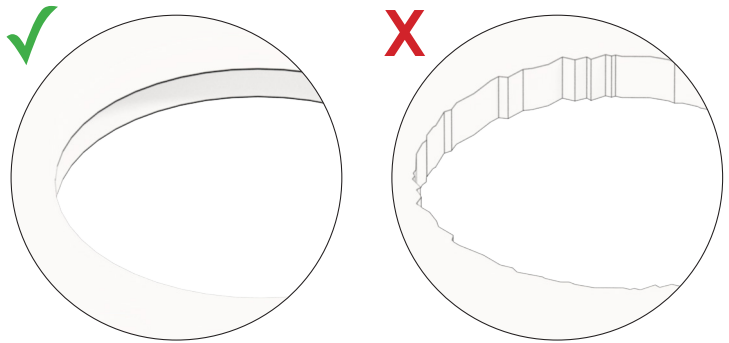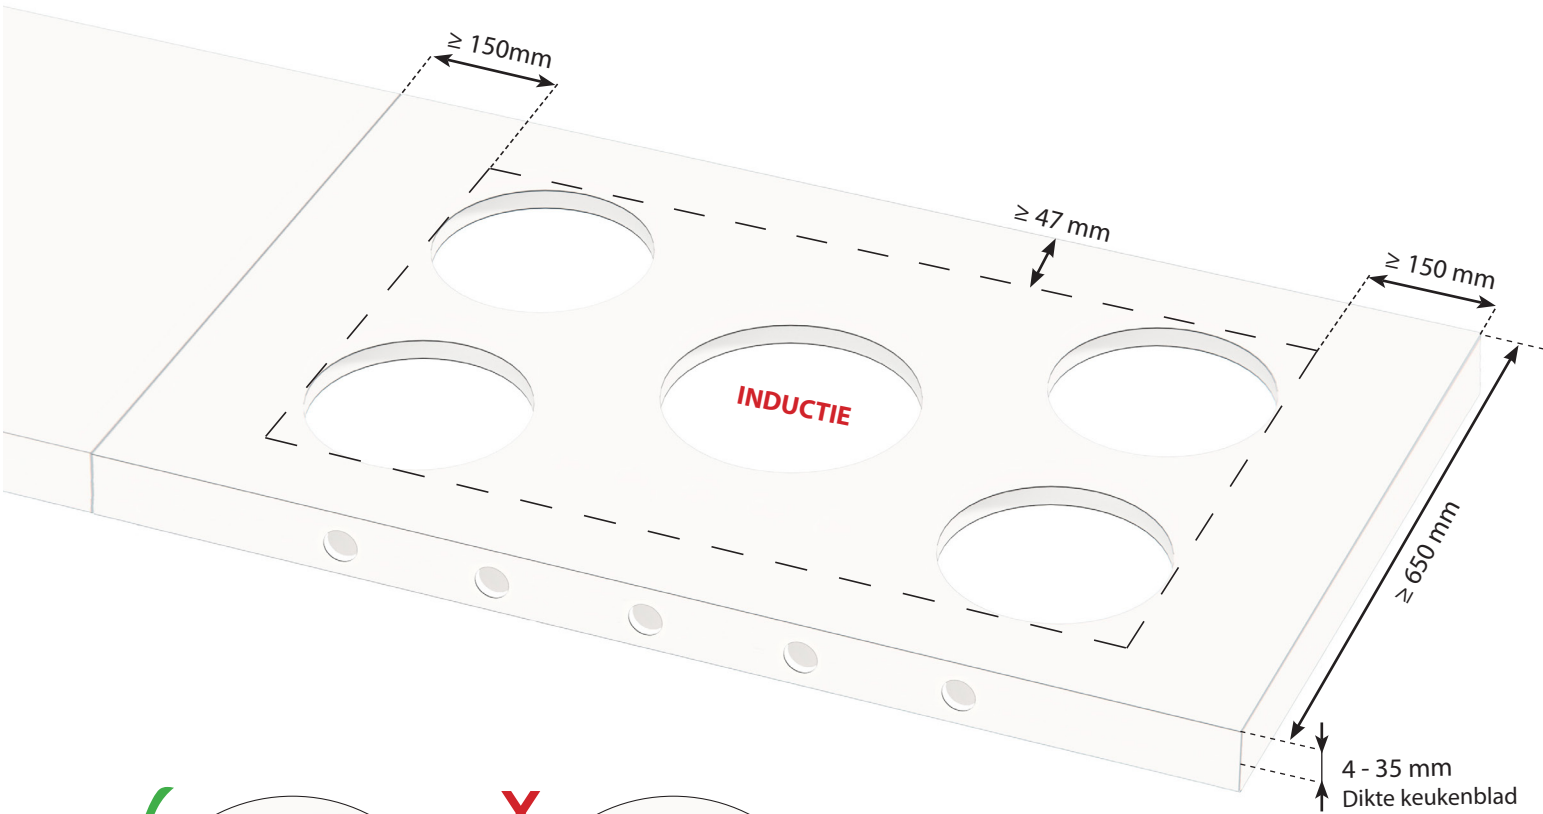

De binnenzijde van de uitsparing(en) moet **glad/egaal** zijn, en fijn nageschuurd worden. Oneffenheden kunnen scheurvorming veroorzaken.



## Installatie- en verwerkingsvoorschriften

Zorg ervoor dat het keukenblad aan de voor-, achter-, linker- en rechterzijde van de PITT® cooking module volledig draagvlak heeft. Dit voorkomt spanning in het werkblad door het gewicht van de PITT® cooking module. Ook is het belangrijk dat de keukenkasten 100% stabiel en waterpas staan, zodat het keukenblad ook waterpas ligt.




### Uitzetting keukenblad

De ruimte tussen werkblad en de muur en/of kasten moet minimaal 3 mm bedragen. Hierdoor kan het materiaal uitzetten.



### Geïntegreerde afzuiging

Zorg ervoor dat de afstand  $\geq 100$  mm is tussen de gaten van het werkblad. Om spanningen te voorkomen is het niet mogelijk om de afzuiging te laten ondersteunen op het werkblad.

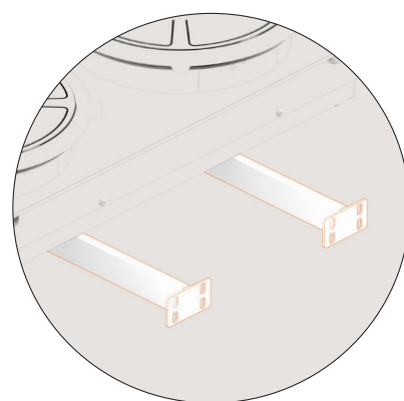


### Ondersteuningsset

Het is verplicht om het PITT cooking toestel te ondersteunen met de meegeleverde ondersteuningsset. Zie installatiehandleiding.



### Ventilatie

Zorg voor voldoende ventilatie aan voor- en achterzijde bij de keukenkast zodat de warmte kan ontsnappen.



### Keukenkast en stelvoeten

Zorg ervoor de keukenkasten volledig waterpas staan. De stelvoeten moeten hierbij goed op de grond rusten.




### Ondersteuning werkblad

Zorg ervoor dat het keukenblad overal evenredig ondersteund wordt op de corpus van de keukenkast.


## Installatie- en verwerkingsvoorschriften

### Opgedikte werkbladen


Bij opgedikte werkbladen is het verplicht om een (ladder)frame zo te construeren, dat het keukenblad rondom (voor-, achter-, linker- en rechterzijde) ondersteund wordt door het corpus van de keukenkasten. Het werkblad moet zo gelijmd worden dat het werkblad en de versterking als één geheel werken.

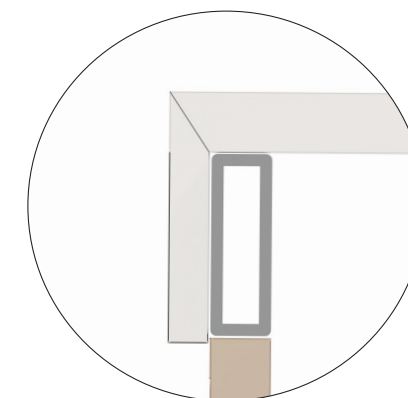

Versterkingen moeten in lijn liggen met de dragende structuur van de keukenkast, zoals hierboven geïllustreerd.

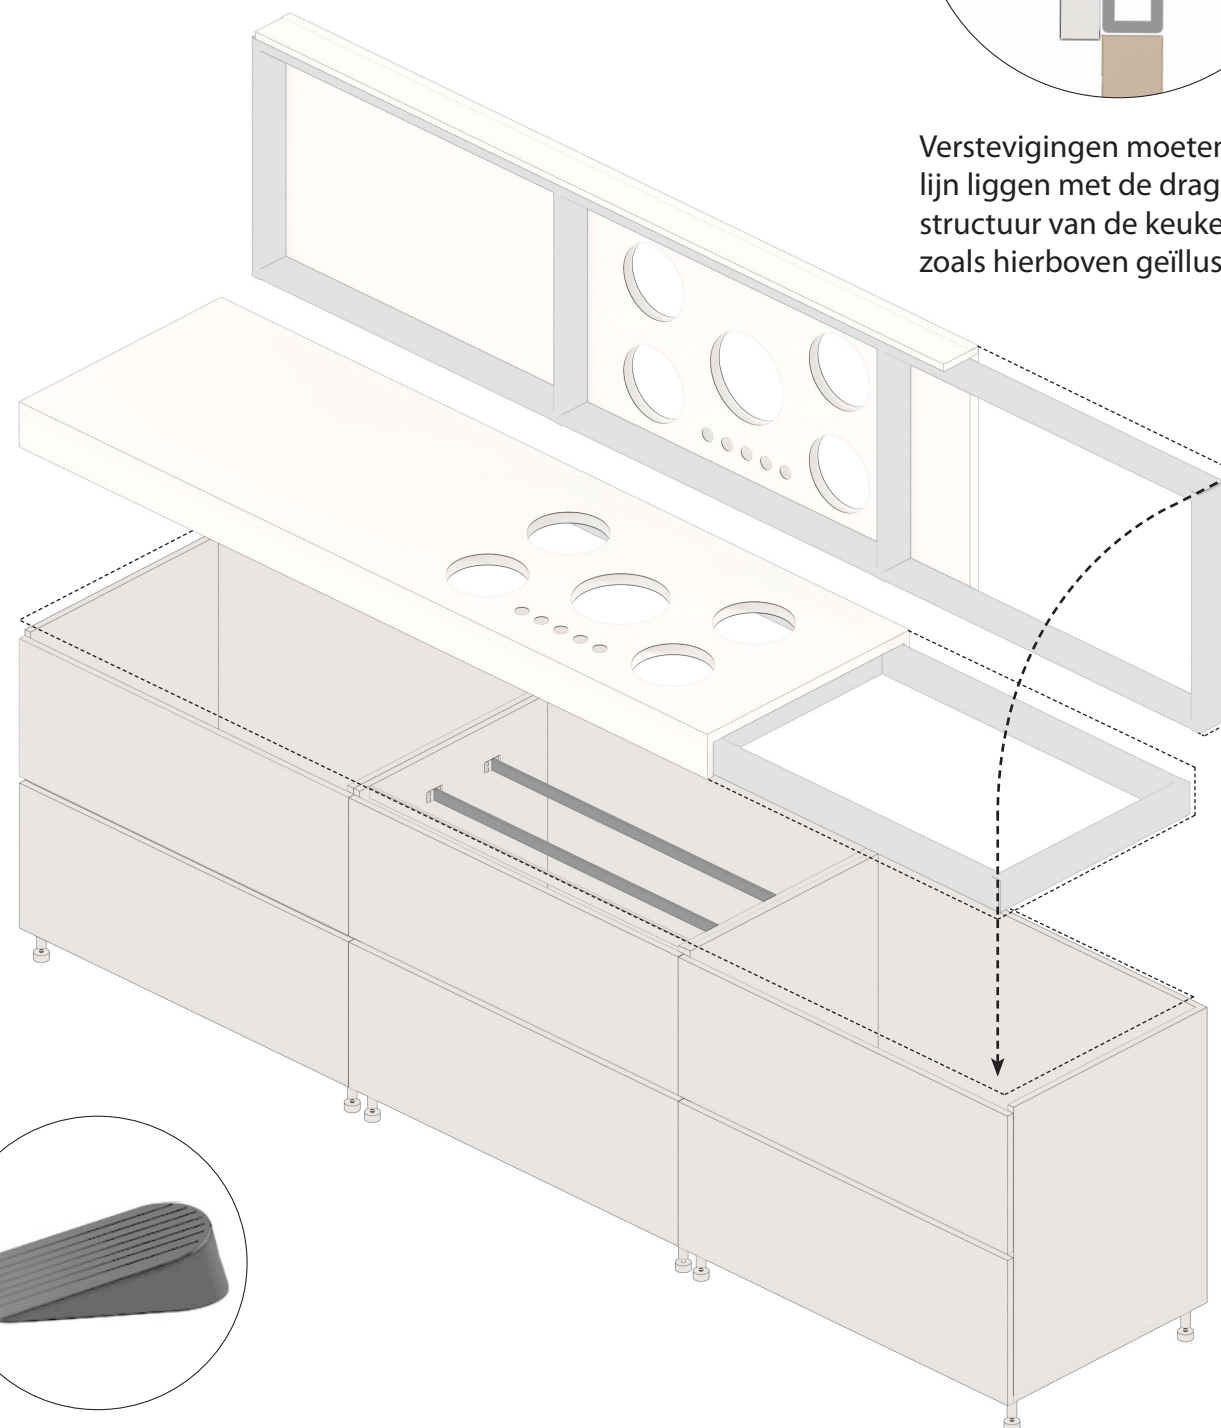


X




### Gebruik van wiggen

Het gebruik van wiggen is absoluut **niet** toegestaan. Dit geldt voor alle soorten werkbladen.

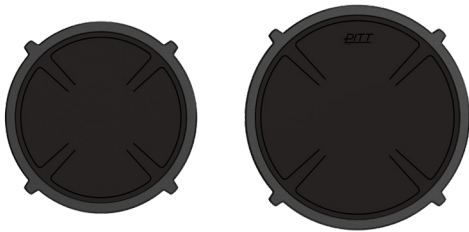

| Model                      | Bely Front Side              |
|----------------------------|------------------------------|
| Type zones                 | 1x zone klein, 1x zone groot |
| Uitvoering                 | Black (volledig zwart)       |
| Automatische panherkenning | ✓                            |
| Vermogensniveaus           | 0 - 10 + Boost               |
| Nominale spanning 1        | 220-240 V, 1N~               |
| Nominale vermogen 1        | 3680W                        |
| Netto gewicht              | 12 kg                        |

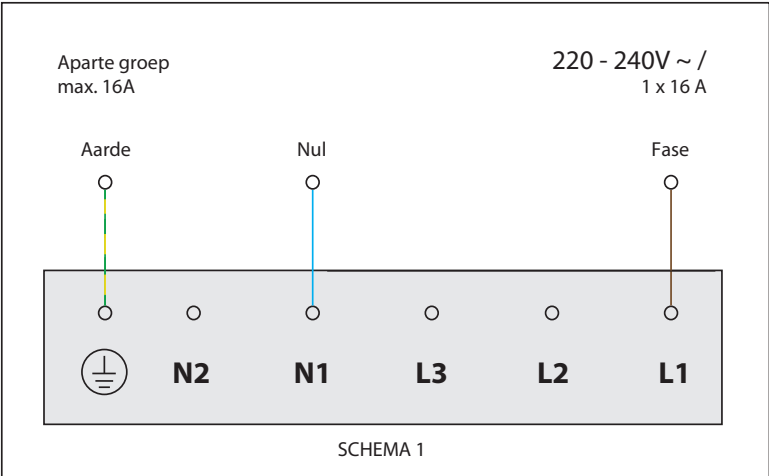

STEP bestanden inductie



OBJ bestanden inductie



STL bestanden inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie